


PARQUET MATCH



- 1 Lames de parquet multiplis (15 mm) clipsées.
- 2 Plaque de répartition (9 mm).
- 3 Mousse polyuréthane (15 mm).
- 4 Film polyéthylène.

C'est en cherchant à optimiser les parquets sur lambourdes que sont apparus les systèmes sur support continu, s'agissant en fait de s'affranchir des lambourdes qui peuvent être à l'origine d'un manque d'homogénéité des performances. Ces parquets sont nécessairement équipés de lames «multiplis» et atteignent des caractéristiques sportives (amortissement des chocs, rebond de ballon...) qui autorisent la pratique du sport à tous les niveaux.

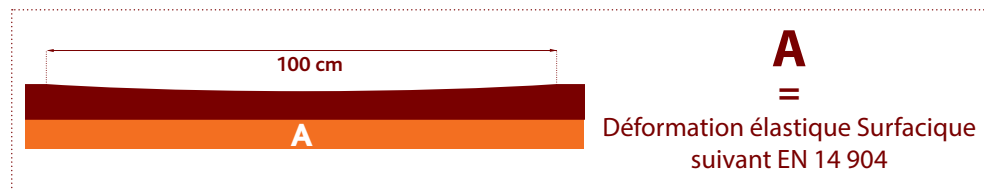

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

Nature du produit	Bois
Épaisseur totale	39 mm
Absorption des chocs	A4
Déformation Verticale	A4
Rebond Vertical du ballon	97 %
Classement feu	Cfl - S1
Type de pose	Flottante (pose sur un polyane de 150 µm) SUR support conforme à la NFP 90202

SOUS-CONSTRUCTION

Support bois (plaque de répartition)	Multiplis de bouleau
Dimensions	400x2500 mm
Mousse polyuréthane	15 mm - 80 kg/m ³
Film Polyane	150 µm
Eco certification	FSC ou PEFC

REVÊTEMENT DE FINITION

Type	Parquet multiplis
Épaisseur totale	15 mm
Largeur	190 mm
Longueur	2200 mm
Traitement de surface	Verni usine poly-acrylique à réticulation UV 5 couches

Essences

Chêne, Hêtre, Merbau, Jatoba

